


形式	BBC-30H-M5	
塗装 ブ ー ス 共 通	本体寸法 間口(W) [mm]	3000
	本体寸法 奥行(D) [mm]	1500
	本体寸法 天井高さ(h) [mm]	2000
	本体寸法 全高(H) [mm]	2545
	ブース本体とファンの位置関係寸法(B) [mm]	450
	相フランジ内寸法(F) [Φmm]	804
	捕集効率 メラミン塗料	96
	捕集効率 ラッカープライマ塗料	92
	捕集効率 アクリルウレタン塗料	88
	捕集効率 フタル酸系アクリル塗料	90
	騒音(装置前面) [dB(A)]	79
	騒音(装置側面) [dB(A)]	71
	平均風速 [m/s]	0.65
	排気ファン 種類	軸流ファンΦ800
	排気ファン 形式	DBR8M225
	排気ファン 径 [Φmm]	800
	排気ファン 風量 [m ³ /min]	235
	排気ファン モータ形式	基本 東芝製
	排気ファン モータ仕様	全閉外扇形 4P IE3
	排気ファン モータ出力 [kW]	2.2
	排気ファン スイッチ	排気ファン ON/OFF用
	点検扉	右側面
	操作スイッチ	マグネットスイッチ
	一次側電源 相	三相
	一次側電源 [V]	200
	一次側電源 ブレーカ容量 [A]	40
	本体質量 [kg]	502
本体材質	ガルバリウム鋼板	
塗装仕様	⧻	

形式	BBC-30H-M5	
	その他付属品	取扱説明書 1 部
バ ッ フ ル ブ ー ス	1次フィルタ [枚]	72
	2次フィルタ [枚]	24
エ ア ー バ ラ ン ス ブ ー ス (給 気 仕 様)	給気ファン 種類	シロッコファン
	給気ファン 形式	CLF2-No.3.5
	給気ファン 番手	# 3 1/2
	給気ファン 風量 [m ³ /min]	235
	給気ファン モータ形式	日立製作所製
	給気ファン モータ仕様	全閉外扇形
	給気ファン モータ出力 [kW]	3.7
	給気ファン スイッチ	給気ファン ON/OFF用
	給気BOX高さ寸法 (R) [mm]	1500
	給気BOX質量 [kg]	550
	給気BOXフィルタ [枚]	6
	給気チャンバーフィルタ(1,100×1,500mm) [枚]	3
	給気チャンバー接続口 寸法 (M×P) [mm]	1400×700
給気チャンバー質量 [kg]	360	

参考画像



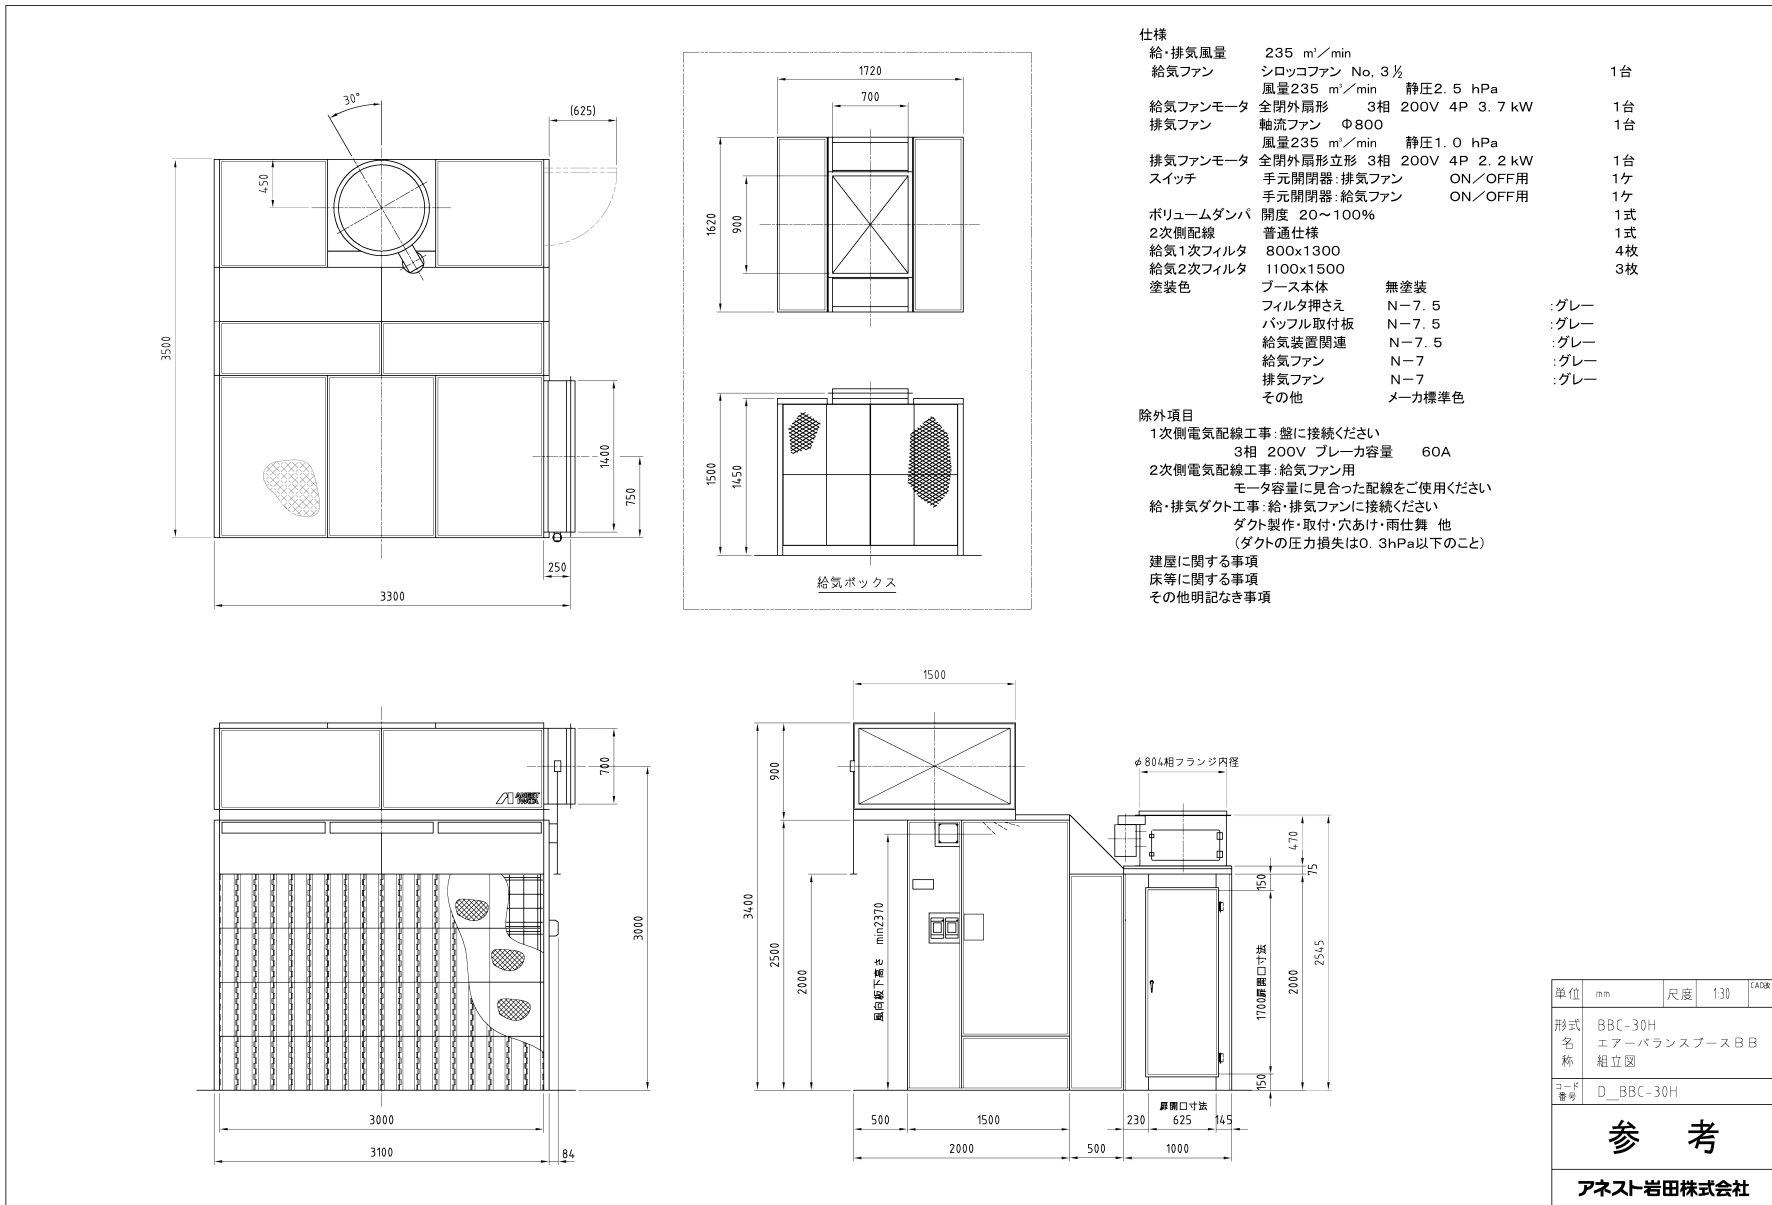

仕様

給・排気風量	235 m ³ /min		
給気ファン	シロッコファン No. 3 ½		1台
	風量235 m ³ /min 静圧2.5 hPa		
給気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 3.7 kW		1台
排気ファン	軸流ファン Φ800		1台
	風量235 m ³ /min 静圧1.0 hPa		
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 2.2 kW		1台
スイッチ	手元開閉器・排気ファン ON/OFF用		1ヶ
	手元開閉器・給気ファン ON/OFF用		1ヶ
ボリュームダンパ	開度 20~100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	800x1300		4枚
給気2次フィルタ	1100x1500		3枚
塗装色	ブース本体 無塗装		
	フィルタ押さえ N-7.5	:グレー	
	パツフル取付板 N-7.5	:グレー	
	給気装置関連 N-7.5	:グレー	
	給気ファン N-7	:グレー	
	排気ファン N-7	:グレー	
	その他 メーカー標準色		

除外項目

1次側電気配線工事: 盤に接続ください
3相 200V ブレーカ容量 60A

2次側電気配線工事: 給気ファン用
モータ容量に見合った配線をご使用ください

給・排気ダクト工事: 給・排気ファンに接続ください
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
(ダクトの圧力損失は0.3hPa以下のこと)

建屋に関する事項
床等に関する事項
その他明記なき事項

単位	mm	尺度	1:30	CA30K
形式名称	BBC-30H エア・バランスブースB 組立図			
コード番号	D_BBC-30H			
参 考				
アネスト岩田株式会社				

仕様書に掲載の参考図は、実際の尺度とは異なりますのでご注意ください。正式な尺度の参考図が必要な場合は、「参考図」をダウンロードしてください。