


形式		BBC-40H-M6
塗装 ブ ー ス 共 通	本体寸法 間口(W) [mm]	4000
	本体寸法 奥行(D) [mm]	1500
	本体寸法 天井高さ(h) [mm]	2000
	本体寸法 全高(H) [mm]	2545
	ブース本体とファンの位置関係寸法(B) [mm]	450
	相フランジ内寸法(F) [Φmm]	804
	捕集効率 メラミン塗料	96
	捕集効率 ラッカープライマ塗料	92
	捕集効率 アクリルウレタン塗料	88
	捕集効率 フタル酸系アクリル塗料	90
	騒音(装置前面) [dB(A)]	84
	騒音(装置側面) [dB(A)]	75
	平均風速 [m/s]	0.65
	排気ファン 種類	軸流ファンΦ800
	排気ファン 形式	DBR8M376
	排気ファン 径 [Φmm]	800
	排気ファン 風量 [m <sup>3</sup> /min]	315
	排気ファン モータ形式	基本 東芝製
	排気ファン モータ仕様	全閉外扇形 4P IE3
	排気ファン モータ出力 [kW]	3.7
	排気ファン スイッチ	排気ファン ON/OFF用
	点検扉	右側面
	操作スイッチ	マグネットスイッチ
	一次側電源 相	三相
	一次側電源 [V]	200
	一次側電源 ブレーカ容量 [A]	60
本体質量 [kg]	593	
本体材質	ガルバリウム鋼板	
塗装仕様	⧸	

形式	BBC-40H-M6	
	その他付属品	取扱説明書 1 部
バ ッ フ ル ブ ー ス	1次フィルタ [枚]	96
	2次フィルタ [枚]	32
エ ア ー バ ラ ン ス ブ ー ス ( 給 気 仕 様 )	給気ファン 種類	シロッコファン
	給気ファン 形式	CLF2-No.3.5
	給気ファン 番手	# 3 1/2
	給気ファン 風量 [m <sup>3</sup> /min]	315
	給気ファン モータ形式	日立製作所製
	給気ファン モータ仕様	全閉外扇形
	給気ファン モータ出力 [kW]	5.5
	給気ファン スイッチ	給気ファン ON/OFF用
	給気BOX高さ寸法 (R) [mm]	1500
	給気BOX質量 [kg]	570
	給気BOXフィルタ [枚]	6
	給気チャンバーフィルタ(1,100×1,500mm) [枚]	4
	給気チャンバー接続口 寸法 (M×P) [mm]	1400×700
給気チャンバー質量 [kg]	470	

参考画像



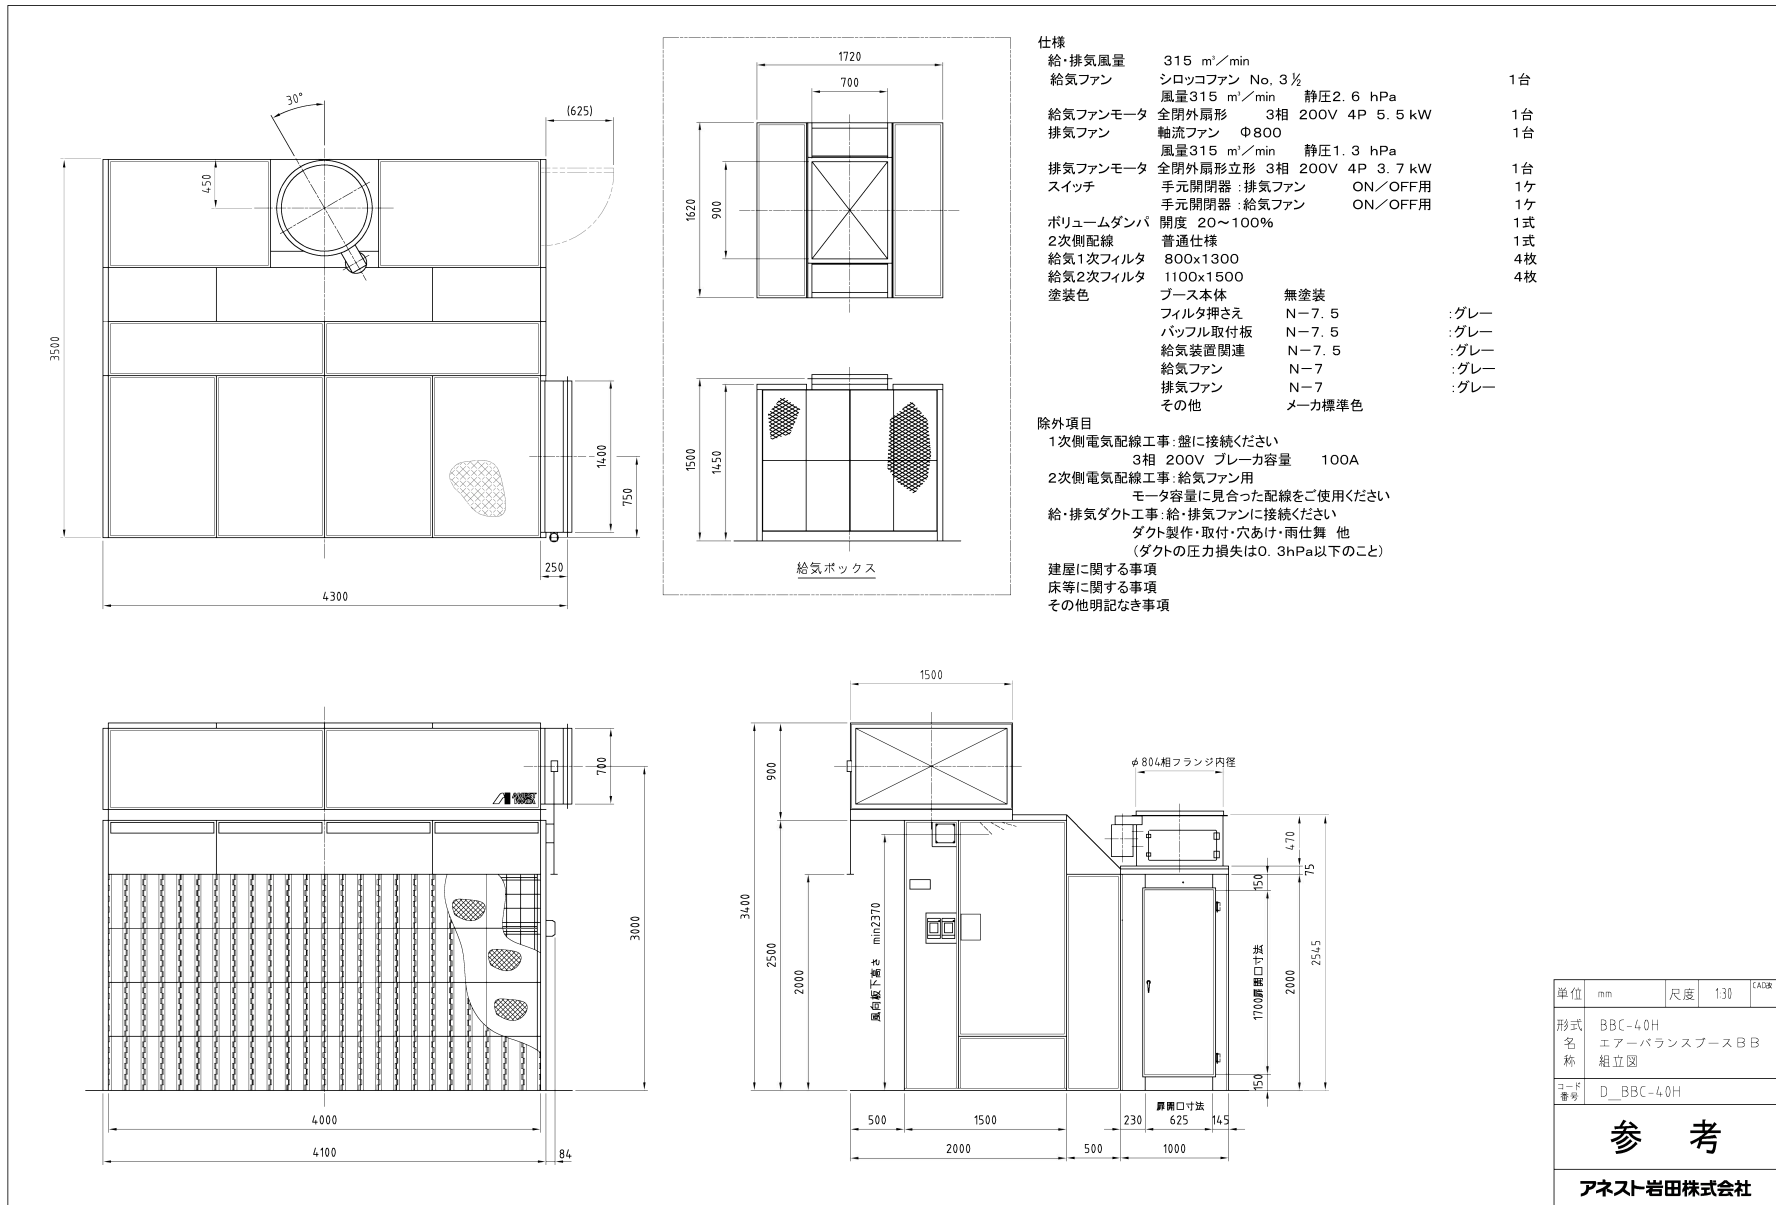

単位	mm	尺度	1:30	CA10K
形式名称	BBC-40H エアバランスポースBB 組立図			
ナド番号	D_BBC-40H			
<b>参 考</b>				
アネスト岩田株式会社				

仕様書に掲載の参考図は、実際の尺度とは異なりますのでご注意ください。正式な尺度の参考図が必要な場合は、「参考図」をダウンロードしてください。