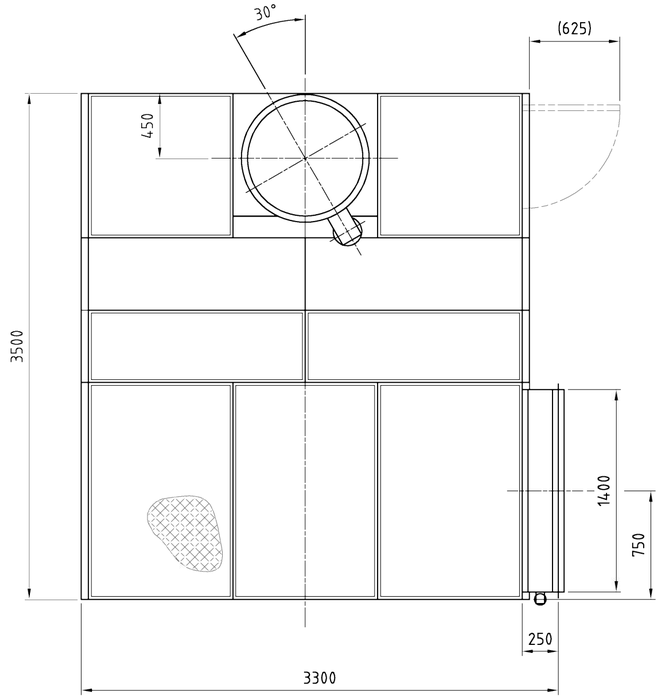

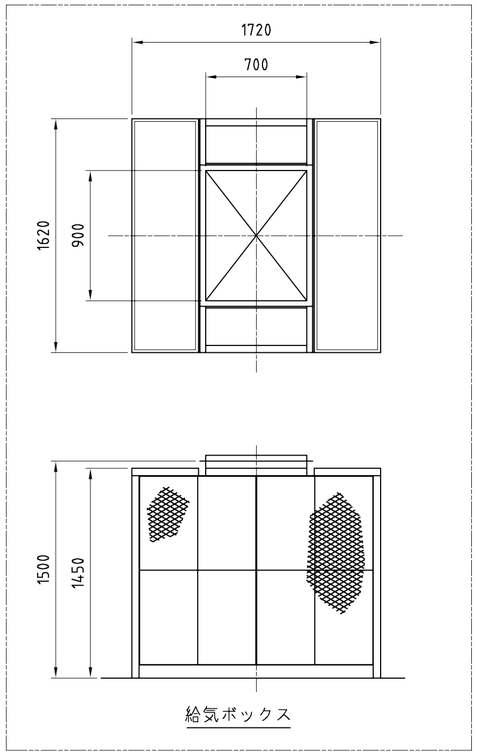

仕様

給・排気風量	235 m³／min		
給気ファン	シロッコファン No. 3½		1台
	風量235 m³／min 静圧2. 5 hPa		
給気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 3. 7 kW		1台
排気ファン	軸流ファン Φ800		1台
	風量235 m³／min 静圧1. 0 hPa		
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 2. 2 kW		1台
スイッチ	手元開閉器:排気ファン ON／OFF用		1ケ
	手元開閉器:給気ファン ON／OFF用		1ケ
ボリュームダンパ	開度 20～100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	800x1300		4枚
給気2次フィルタ	1100x1500		3枚
塗装色	ブース本体	無塗装	
	フィルタ押さえ	N－7. 5	:グレー
	バッフル取付板	N－7. 5	:グレー
	給気装置関連	N－7. 5	:グレー
	給気ファン	N－7	:グレー
	排気ファン	N－7	:グレー
	その他	メーカ標準色	

除外項目

1次側電気配線工事:盤に接続ください
3相 200V ブレーカ容量 60A
2次側電気配線工事:給気ファン用
モータ容量に見合った配線をご使用ください
給・排気ダクト工事:給・排気ファンに接続ください
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
（ダクトの圧力損失は0. 3hPa以下のこと）
建屋に関する事項
床等に関する事項
その他明記なき事項

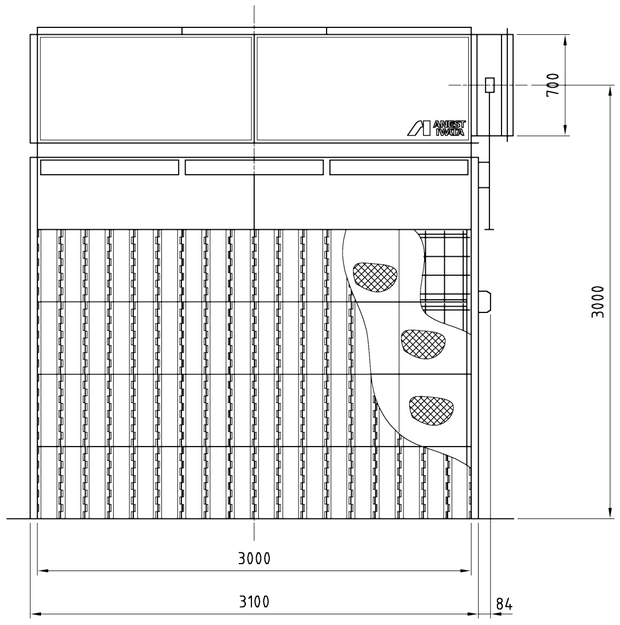

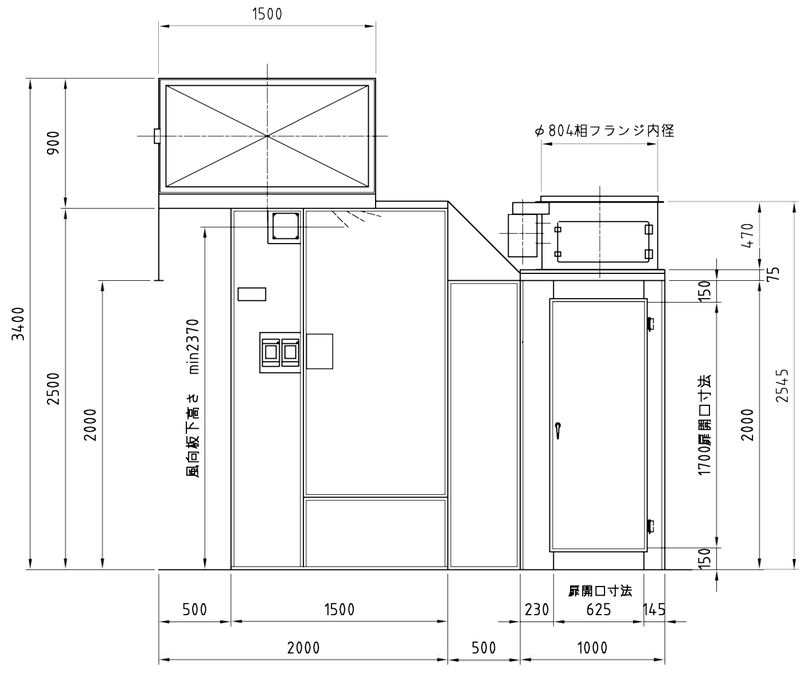

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	BBC-30H エアーバランスブースＢＢ 組立図			
コード番号	D__BBC-30H			

参　考

アネスト岩田株式会社