



仕様

給・排気風量	355 m <sup>3</sup> /min		
給気ファン	シロッコファン No. 3 1/2		1台
	風量355 m <sup>3</sup> /min	静圧2.6 hPa	
給気ファンモータ	全閉外扇形	3相 200V 4P 5.5 kW	1台
排気ファン	軸流ファン Φ800		1台
	風量355 m <sup>3</sup> /min	静圧0.8 hPa	
排気ファンモータ	全閉外扇形立形	3相 200V 4P 3.7 kW	1台
スイッチ	手元開閉器 : 排気ファン	ON/OFF用	1ヶ
	手元開閉器 : 給気ファン	ON/OFF用	1ヶ
ボリュームダンパ	開度 20~100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	800×1300		4枚
	600×1500		1枚
給気2次フィルタ	1100×1500		4枚
塗装色	ブース本体	無塗装	
	フィルタ押さえ	N-7.5	:グレー
	パツフル取付板	N-7.5	:グレー
	給気装置関連	N-7.5	:グレー
	給気ファン	N-7	:グレー
	排気ファン	N-7	:グレー
	その他	メーカー標準色	

除外項目

- 1次側電気配線工事: 盤に接続ください  
3相 200V プレーカ容量 100A
- 2次側電気配線工事: 給気ファン用  
モータ容量に見合った配線をご使用ください
- 給・排気ダクト工事: 給・排気ファンに接続ください  
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他  
(ダクトの圧力損失は0.3hPa以下のこと)

- 建屋に関する事項
- 床等に関する事項
- その他明記なき事項

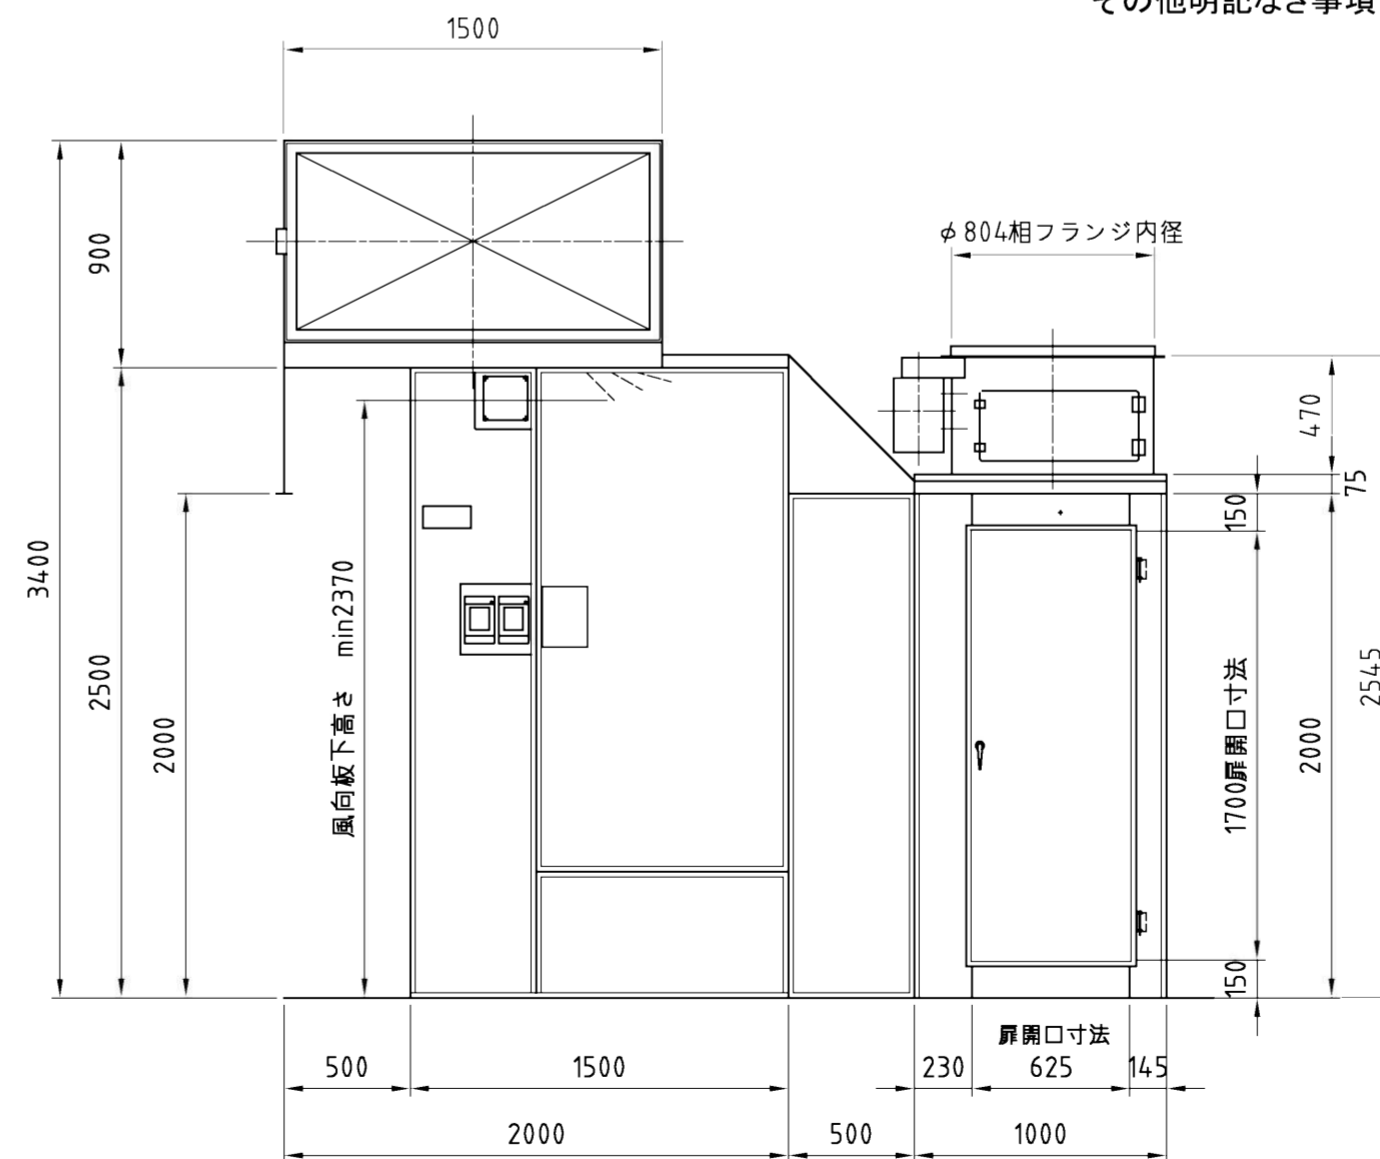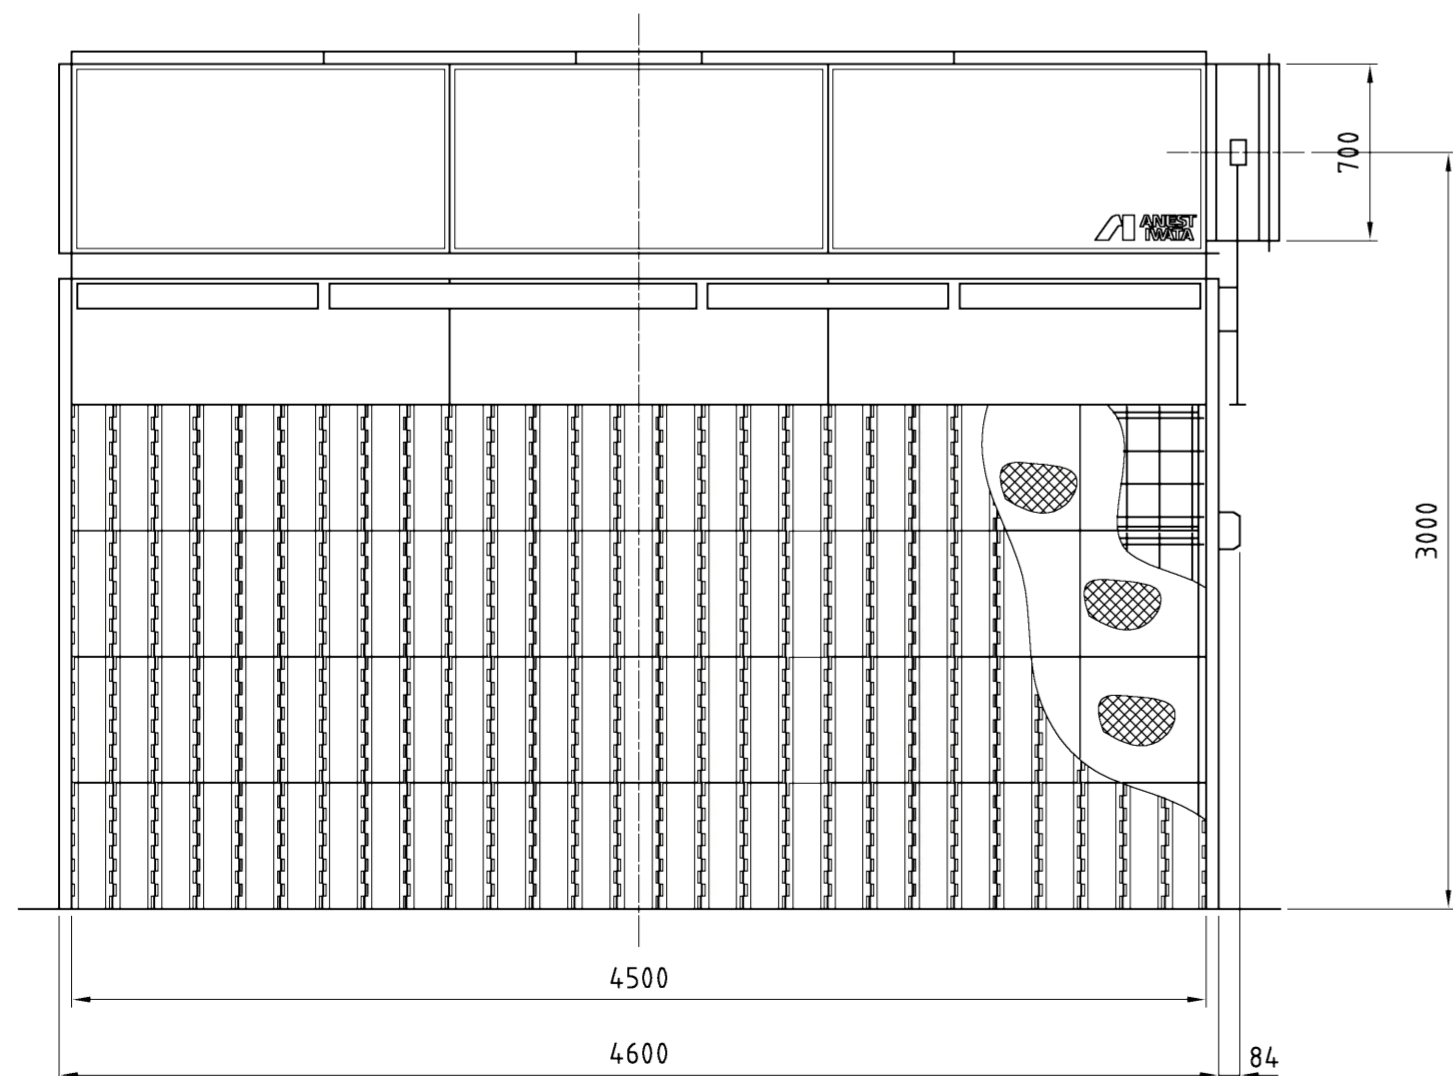

単位	mm	尺度	1:30	CAD改
形式名称	BBC-45H エア・バランスブースBB 組立図			
コード番号	D_BBC-45H			

参 考

アネスト岩田株式会社