
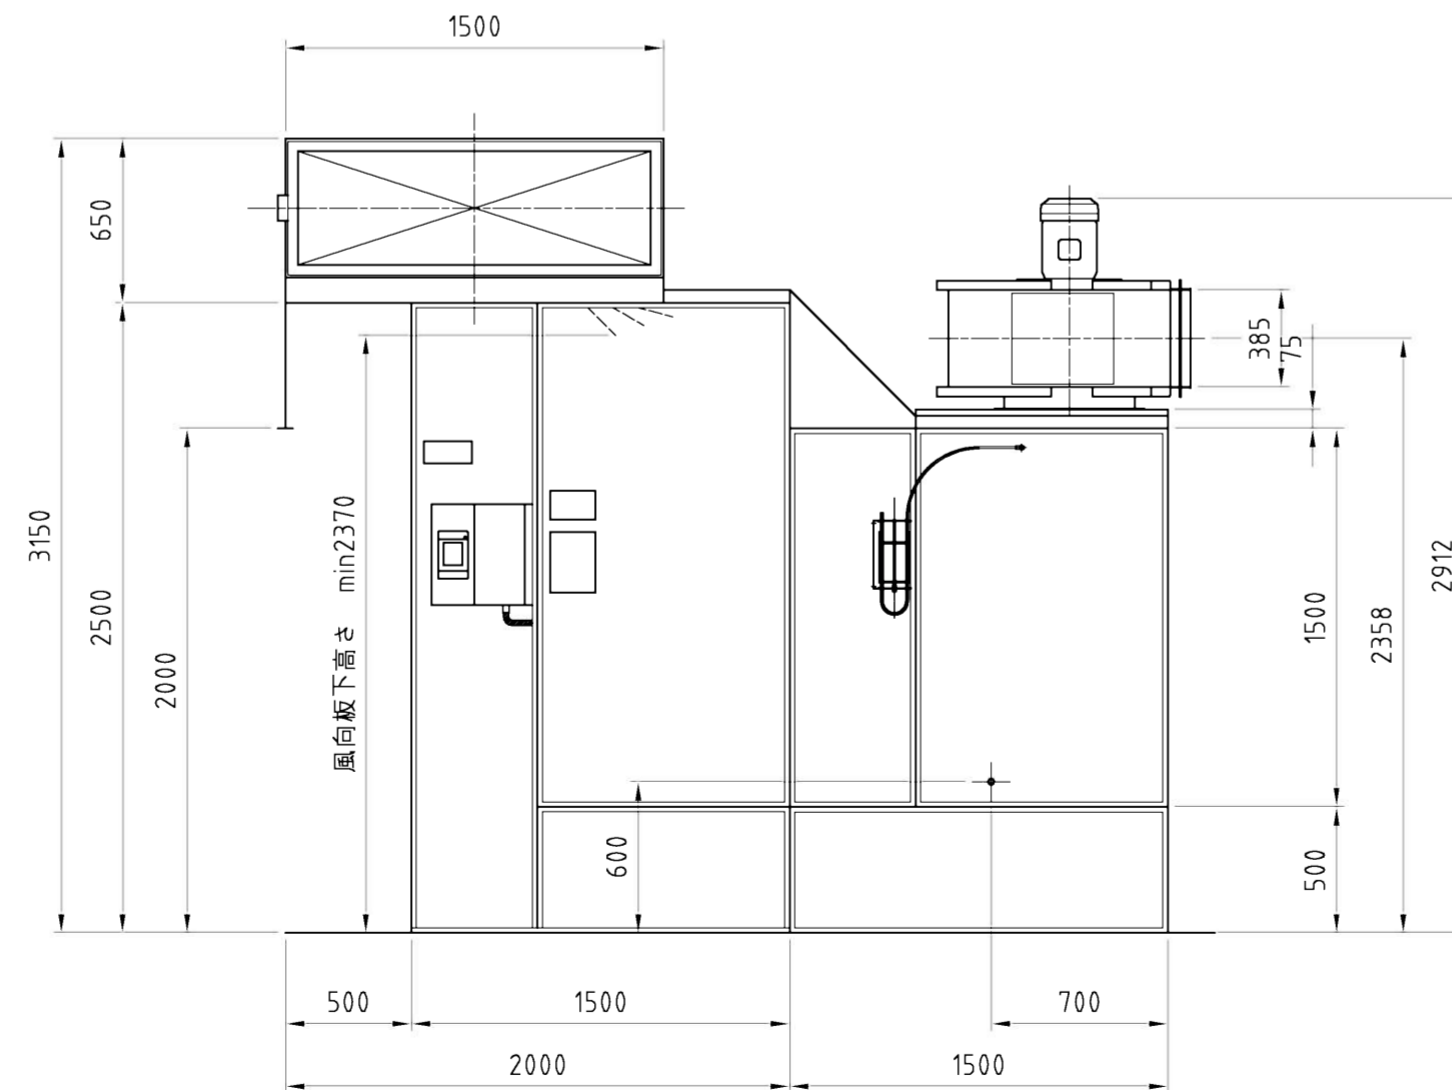


仕様

給・排気風量	110 m ³ /min		
標準水量	630 ℓ		
給気ファン	軸流ファン φ600		1台
給気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 1.5kW		1台
排気ファン	ターボファン No. 3 1/2		1台
排気ファンモータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 3.7kW		1台
スイッチ	操作盤 : 排気ファン ON/OFF用		1台
	手元開閉器 : 給気ファン ON/OFF用		1台
ボリュームダンパ	開度 20~100%		1式
2次側配線	普通仕様		1式
給気1次フィルタ	800x1300		4枚
給気2次フィルタ	600x1500		1枚
	1100x1500		1枚
塗装色	ブース本体 N-7.5		:グレー
	給気ファン N-7		:グレー
	排気ファン 3.64PB4.74/4.86		:パステルブルー
	その他		メーカー標準色

除外項目

- 1次側電気配線工事: 盤に接続ください
3相 200V ブレーカ容量 60A
- 2次側電気配線工事: 給気ファン用
モータ容量に見合った配線をご使用ください
- 給・排気ダクト工事: 給・排気ファンに接続ください
ダクト製作・取付・穴あけ・雨仕舞 他
(ダクトの圧力損失は0.3hPa以下のこと)
- 給水配管工事: 本体側面の給水口に接続ください
接続口径: Rc 3/8
- 建屋に関する事項
- 床等に関する事項
- その他明記なき事項

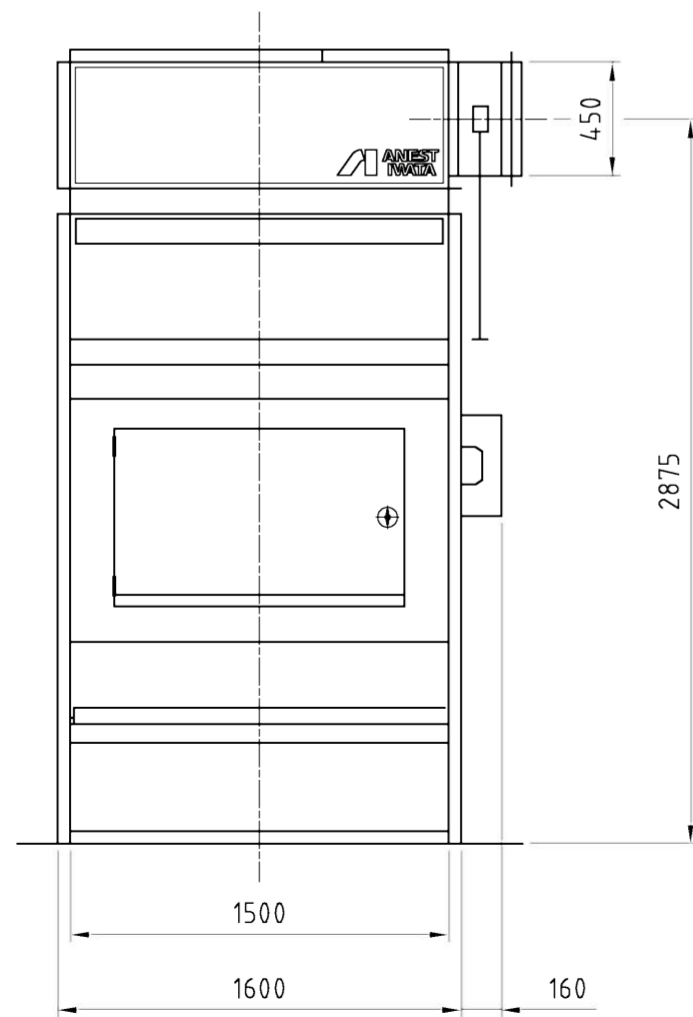

単位	mm	尺度	1:30	CAD
形式名称	VBC-15F エアバランスポースVB 組立図			
コード番号	D_VBC-15F			

参 考

アネスト岩田株式会社